

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านตายอง-ลุงพร หมู่ที่ ๓
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ ๕๗๕ ตร.ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร และบดอัดเรียบพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม.ชั้น จำนวน ๑๔ ท่อน/รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔๙,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นางอรรณวาทิ ทิศขันธุ์	หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน๒..... แผ่น
- ๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน๒..... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตายอง -ลุงพร หมู่ที่ ๓ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาในใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๑๔๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

- ๑. () เป็นประธานกรรมการ
(นางอรุณี ชนะภัย)
- ๒. () เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)
- ๓. () เป็นกรรมการ
(นางอรรธวาทิ ทิศขันธุ์)

อนุมัติ

()ไม่อนุมัติ เพราะ



(นายนิรพล ใจสมุทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

งานประมาณราคา

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการบุกเบิกถนนบ้านตายอง - ลุงพร หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้างถนน สายบ้านตายอง - ลุงพร หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....


ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน .พ.ศ. 2564

ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทธศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			Factor. = 1.3607
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	110,074	149,778	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	รวมค่างาน		149,778	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายโครงการ			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		149,778	ราคาน้ำมัน 22.00-22.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรียยอด)		149,700	
หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย  ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
(นายสุวิทย์ พุทธศรี)

ตรวจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ  ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้
(นางอารณี ชนะภัย)

อนุมัติ  ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้
(นายนิรพล ใจสมุทร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ ๓๐๕/๒๕๖๔

๑.  (นางอารณี ชนะภัย)

๒.  (นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)


๓.  (นางอรรณวาทิ ทิศขันธุ์)




ผังโครงการบุกเบิก

ถนนบ้านตาฮอง - ลุงพร หมู่ที่ 3

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230 เมตร


(นายทวีม ลิขิตม)
สย.11612

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตาของ - อ่างพร หมู่ที่ 3
 โดยทำการขุดที่ถนนเดิมแล้วขุดตัด .ลงหินคลุก
 เกรดเกลือแฉะยาวตัด กว้าง 5.00 ม. ยาว 230 ม.
 วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.1.00ม. ชั้น 3 จำนวน 14 ท่อน (1 แห่ง)
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาใต้ กำหนด

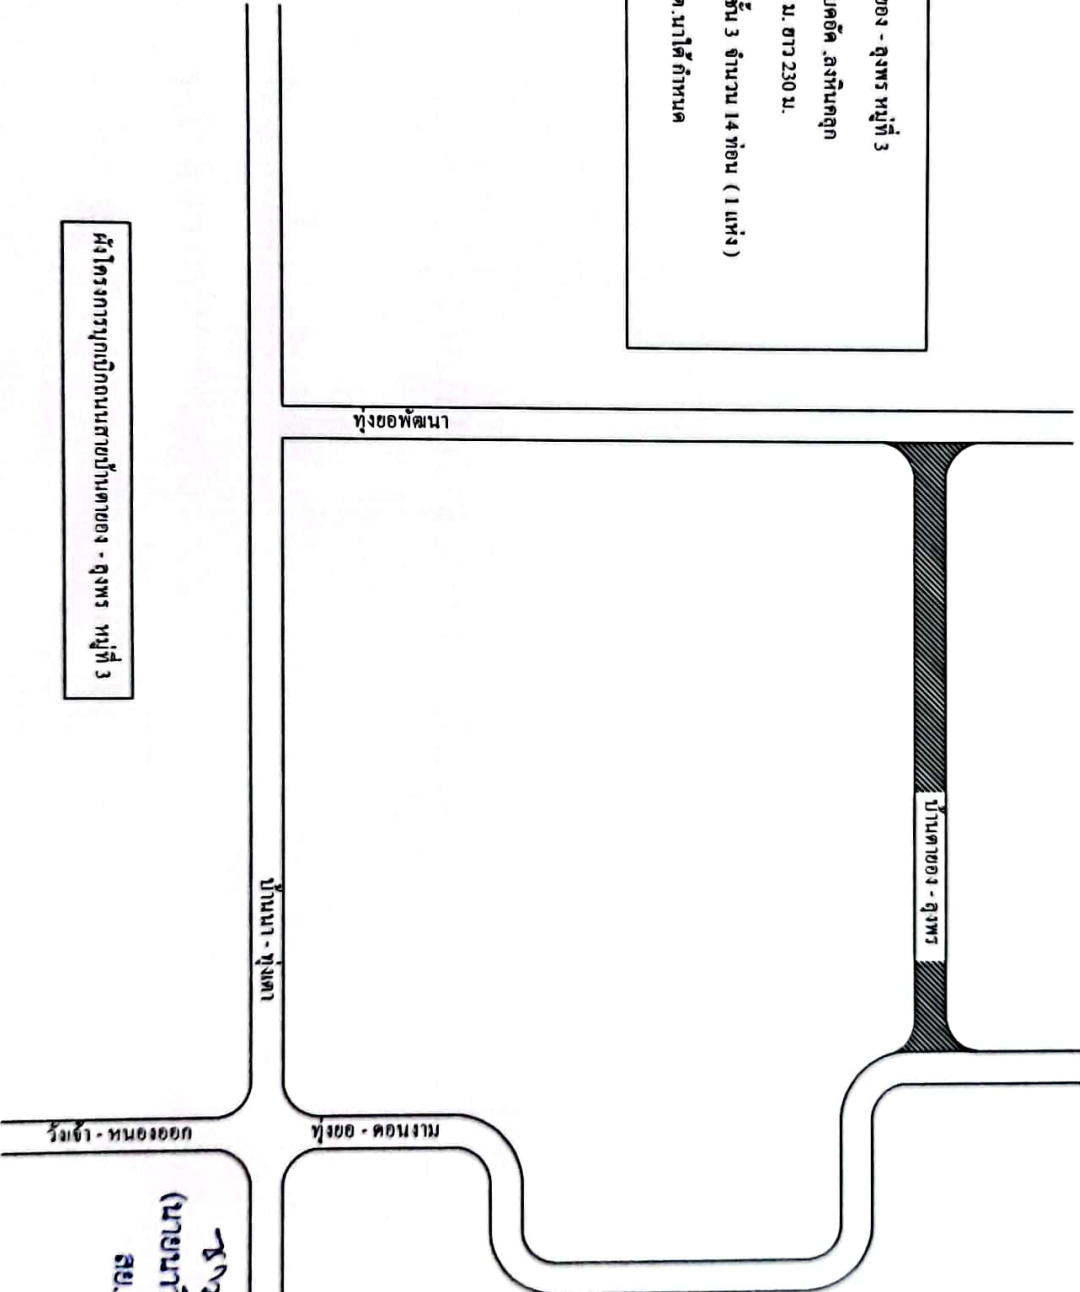

ผังโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตาของ - อ่างพร หมู่ที่ 3

อ.วิวัฒน์
 (นายวิวัฒน์ อิ่ม)
 สย. 11612



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการบุกเบิกถนนสาย

บ้านตาของ - อ่างพร

เจ้าโครงการ
 อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3

ชื่อแบบ
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ตรวจสอบ
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม

ผู้รับราชการจ้าง
 นายวิวัฒน์ อิ่ม



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการบุกเบิกถนนสาธิต
บ้านตาตอง - อ่างทอง

เจ้าของโครงการ
อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 3

เขียนแบบ *[Signature]*
นายสุวิทย์ ทักษะศรี
นายช่างโยธาอาวุโส



ตรวจแบบ *[Signature]*
นายเลิศสชาวี จันทร์ภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ *[Signature]*
นางอภรณ์ จริยะกิจ
ปลัด อบต. นาใต้

เห็นชอบ *[Signature]*
นายประทีป วงศ์สกุล
รองนายก อบต. นาใต้

เห็นชอบ *[Signature]*
นายหญิงเล็ก แฉะตั้ง
รองนายก อบต. นาใต้

อนุมัติ *[Signature]*
นายประทีป โฉมพิทักษ์
นายก อบต. นาใต้

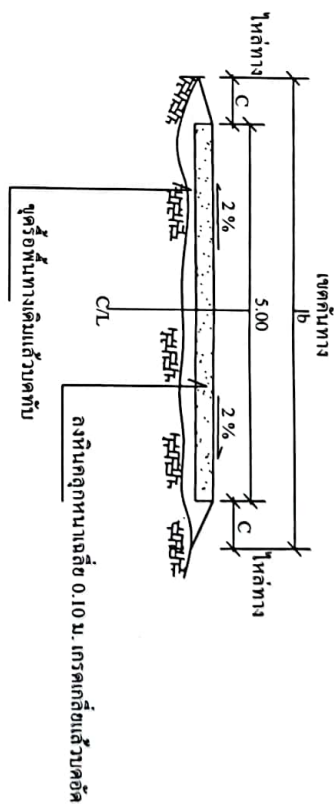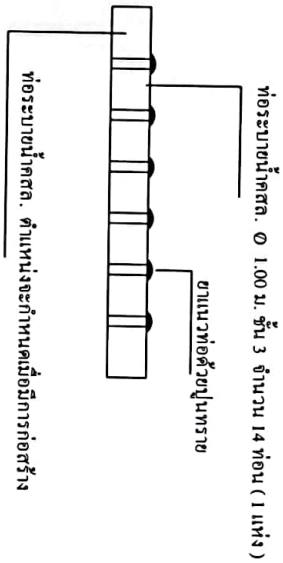

รายการประกอบแบบ

1. ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม (เคลียร์สิ่ง)
2. ขุดรื้อพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ
3. ลงหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 230 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
4. เกรตเกลี่ยพร้อมบดอัด

[Signature]
(นายบวรวิม จินายิม)
สย. 11612



สภาวิศวกร



148636

ตามพระราชบัญญัติสภากร พ.ศ. ๒๕๕๓

ออกเดิรณำไปเพื่อสงกวาด (๒๕๕๓)

นายมนตรี ใจสิงห์

ว. ๓ - ๓

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Thai Professional Engineering License

เลขที่ใบอนุญาตประกอบ (ID) 3-84010-0-197-85-7



นาย ภาวิณ จิรายิม

Title/Name Surname

Mr. Nawat Jirayim

ใบอนุญาต No. 8E1.11612

สมาชิกสภาฯ No. 81473

ระดับ วิศวกรรมศาสตร

สาขา วิศวกรรมโยธา

วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

Discipline Civil Eng.

ใบอนุญาต 17 พ.ศ. 2563

วันที่ออก 16 พ.ศ. 2563

Date of issue 17 Nov 2020

Date of expiry 16 Nov 2025



มติที่ประชุมที่ปรึกษาว่าด้วยมติสภากรรมการชุดที่ ๓
ระดับ วิศวกรรมศาสตร สาขา วิศวกรรมโยธา
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๓๒.๑๑๑๑๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เลขบัตร ๒๓๘๐๓๑

๒๓๘๐

(นายภาวิณ จิรายิม)

(นายอมร พิทยานนท์)

เลขาธิการสภาวิศวกร

นายณ นารินทร์ จิรายิม พ.ศ. 11612

(นายภกร ตวงนุเตา)

นายกสภาวิศวกร

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

ประเภทงาน โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตಾಯง - ลุงพร หมู่ที่ ๓

รายละเอียด โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ ๕๗๕ ตร.ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร และบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาไต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาไต้ กำหนด
งบประมาณ ๑๔๙,๗๐๐บาท

ข้อมูลทั่วไป

เขตฝนตก ฝนตกชุก ๑ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๓ บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%

เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ปริมาณงานและวัสดุ

๕.๑ งานถางป่าขุดลอกขนาดเบา จำนวน ๕๗๕ ตร.ม.

๕.๒ งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ จำนวน ๑,๑๕๐ ลบ.ม.

๕.๓ งานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.

๕.๔ งานขนส่ง จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.

๕.๕ งานบดอัดเรียบ จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.

๕.๖ งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน

พร้อมปูนยาแนว

๕.๗ งานลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๕๐ ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๓ บาท/ลิตร

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตಾಯง - ลุงพร หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดทับ ๕๗๕ ตร.ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร และบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบรม.นาได้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบรม.นาได้ กำหนด งบประมาณ ๑๔๙,๗๐๐ บาท

งบประมาณ

๑ งานถางป่าขุดลอกขนาดเบา จำนวน ๕๗๕ ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๑.๖๗ บาท/ตร.ม.
๒ งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ จำนวน ๑,๑๕๐ ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๘.๙๖ บาท/ตร.ม.
๓ งานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.	= ๔๖๗ บาท/ลบ.ม.
๔ งานขนส่ง จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.	ค่าแรงงาน = ๕๓ บาท/ลบ.ม.
๕ งานบดอัดเรียบ จำนวน ๑๑๕ ลบ.ม.	ค่าแรงงาน = ๑๘ บาท/ลบ.ม.
๖ งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน = ๑,๗๘๕ บาท/ท่อน พร้อมปูนยาแนว	
๗. งานลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๕๐ ลบ.ม.	= ๒๓๙ บาท/ลบ.ม.

Factor F = ๑.๓๖๐๗ x ๑๑๐,๐๗๔ = ๑๔๙,๗๗๘ บาท

ปรับยอดตามงบประมาณ = ๑๔๙,๗๐๐ บาท

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กค.๐๔๓๓.๒/ว.๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอบ้านนาเดิม ๒๖.๐๐-๒๖.๙๓ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางกรมบัญชีกลาง
- ราคาแหล่งวัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- สิบราคาท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม