

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ ๕
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างปรับบริเวณสถานที่ ก่อสร้างฝายขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๖๐ เมตร พร้อมทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๗๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
 - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย ปลัด อบต.นาใต้
 - ๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๓ นางอรรณวาทิ ทิศขันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน๘.... แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ...๒..... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ ๙ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณา กำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๘๗๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
๒. (.....) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. (.....) เป็นกรรมการ
(นางอรรธวาทิ ทิศขันธุ์)

อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายนิรพล ใจสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้างถนน ฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			Factor. = 1.3056
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	666,864	870,658	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	รวมค่างาน		870,658	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายโครงการ			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ			870,658	
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรึบยอด)			870,000	
แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย  ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส (นายสุวิทย์ พุทศรี)


ตรวจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นายเลิศเชาว์ จันทรักดิ์)


เห็นชอบ  ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้ (นางอรุณณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ  ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้ (นายนิรพล ใจสมุทร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ กคค/๒๕๖๔

๑. ()
(นางอรุณณ์ ชนะภัย)

๒. ()
(นายเลิศเชาว์ จันทรักดิ์)

๓. ()
(นางอรรณวาทิ ทิศพันธ์)

รายการประมาณราคาค่าโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9 ต. นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นาย สุวิทย์ พุทธิศรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับบริเวณ	200	ตร.ม.		-	40	8,000	8,000	
2	งานขุดดิน	300	ลบ.ม.			25	7,500	7,500	
3	งานทรายถม	20	ลบ.ม.	480	9,600	40	800	10,400	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	152	ลบ.ม.	1,682	255,664	350	53,200	308,864	
5	งานทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	500	2,500	40	200	2,700	
	งานเหล็ก Ø16 มม. (DB)	225	ท่อน	268	60,300	60	13,500	73,800	
6	งานเหล็ก Ø12 มม. (DB)	570	ท่อน	158	90,060	35	19,950	110,010	
	งานเหล็ก Ø9 มม. (RB)	435	ท่อน	94	40,890	20	8,700	49,590	
	งานเหล็ก Ø6 มม. (RB)	100	ท่อน	41	4,100	9	900	5,000	
7	ไม้แบบ	195	ตร.ม.	220	42,900	80	15,600	58,500	
8	ตะปู	100	ก.ก.	30	3,000			3,000	
9	ลวด	100	ก.ก.	30	3,000			3,000	
10	งานหินใหญ่	50	ลบ.ม.	480	24,000	50	2,500	26,500	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							666,864	



แบบโครงการก่อสร้าง

ฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ ๑

นาย *A*
(นายนาวิณ จินชัยม)
ศย. 11612

ราษฎรเจริญ


ราษฎรพัฒนา

ถนนสายหนองสูงป่าดง - ทดงเรือ

สะพาน

หนองสูงป่าดง - ทดงเรือ

ถนนสายบ้านนา - หุ่งเจ้า



ลำคลอง ๑

พระราชวังใจ

ผังโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองเขา หมู่ที่ ๑

ในนามหมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองเขา หมู่ที่ ๑

โดยทำการก่อสร้างฝายขนาด กว้าง 12.00 ม. ฮวง 16.60 ม.

พร้อมทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ฮวง 12.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด



อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและ

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองเขา

เจ้าอาโครงการ
อบต. นาสี

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๑

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ พงษ์ศรี

นายชางโอรชดา ไซ

ตรวจแบบ
นายอัคราช จันทร์ภักดี

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เขียนขอบ
นางอรชรพ ชนมนต์

เขียนขอบ
ปดิศ ออบต. นาสี

เขียนขอบ
นายประภากร วงศ์สกุล

เขียนขอบ
นางกัญญ์เล็ก แจ่มตัง

อนุมัติ
รองนายก อบต. นาสี

นายก อบต. นาสี

ภรณ์ สุข
(นายบาริณ จินายัม)
สข. 11612


กรมการช่างสถาปัตย์
วิศวกรสถาปัตย์
 13100

14.60

2.30

12.00

2.30

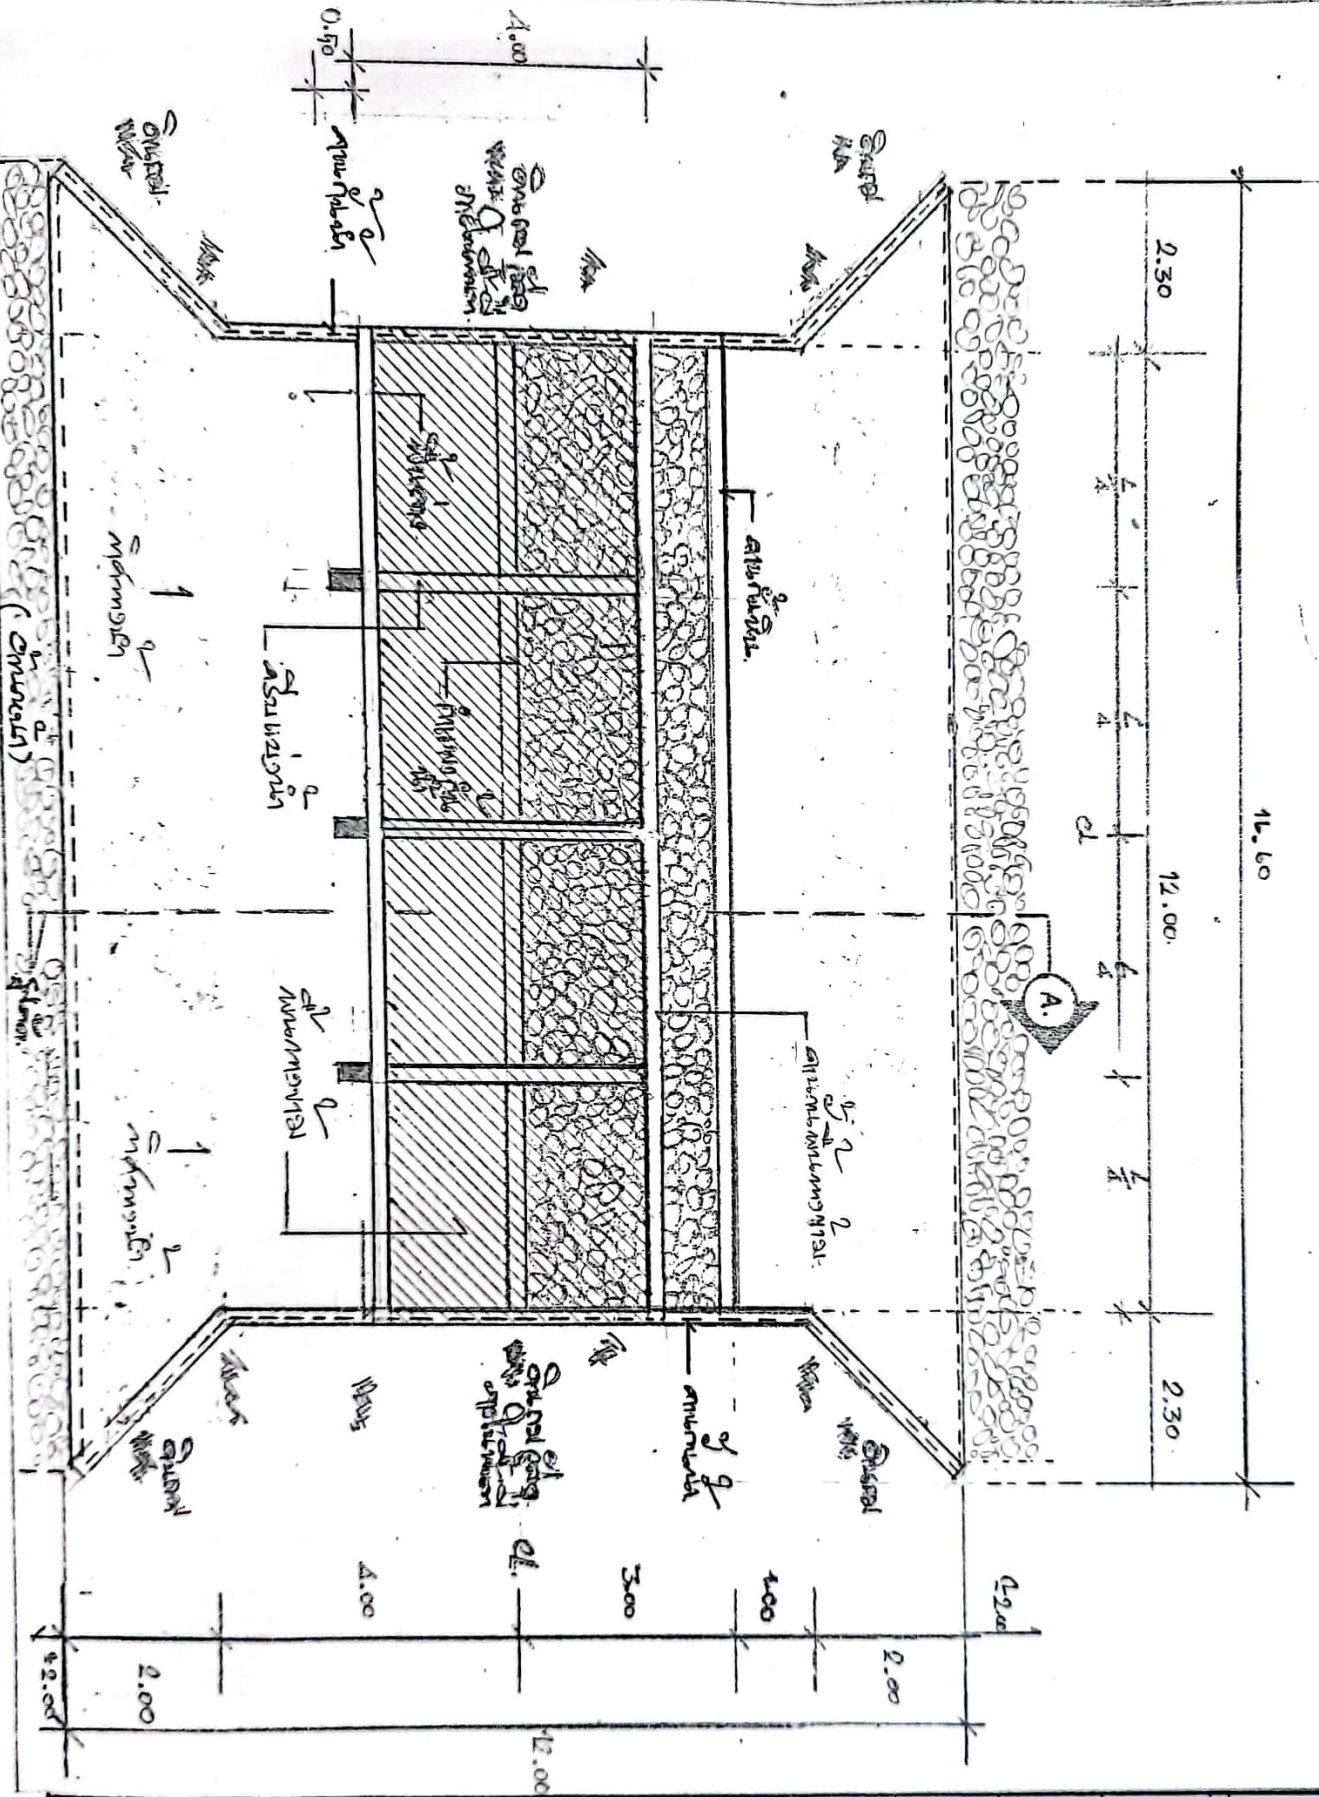

สถาปนิกวิชาชีพควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างพาณิชย์ที่ดิน

เจ้าหน้าโครงการ
 อนุช. นพโพ

สถาปนิกก่อสร้าง
 อนุช. 9

เจ้าหน้างาน
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี



นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

นายวิชาญ พุทธิศรี
 นายวิชาญ พุทธิศรี

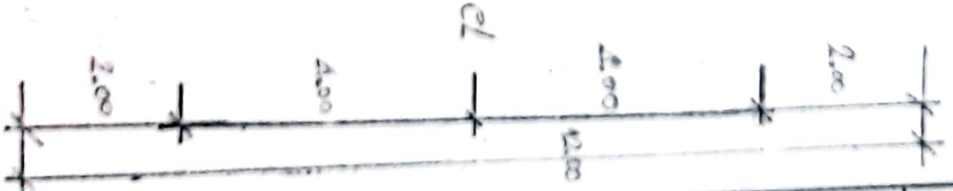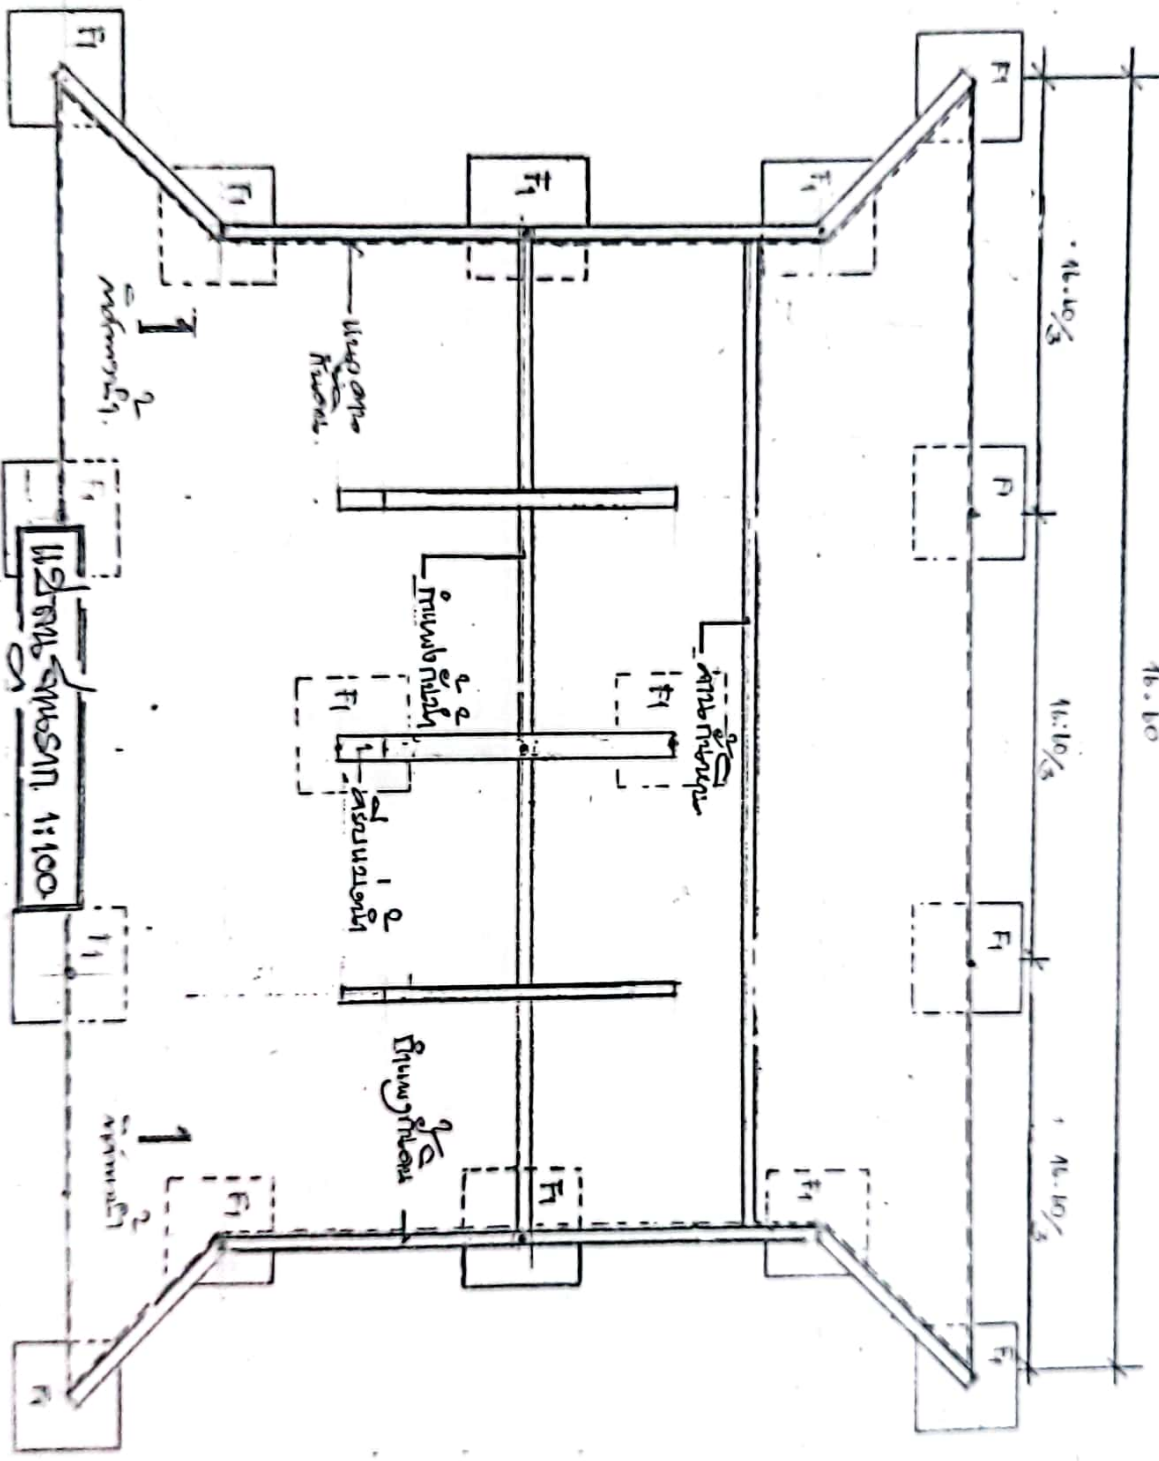

ชื่อและนามสกุลของผู้จัดทำโครงการ
 ชื่อโครงการ
 สาขาวิชา

ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่

ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่


ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่

ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่

ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่

ชื่อและนามสกุล
 ตำแหน่ง
 วันที่

นางสาว ชินชัชฌิมา
 (นางชัชฌิมา ชินชัชฌิมา)
 โทร. 11612

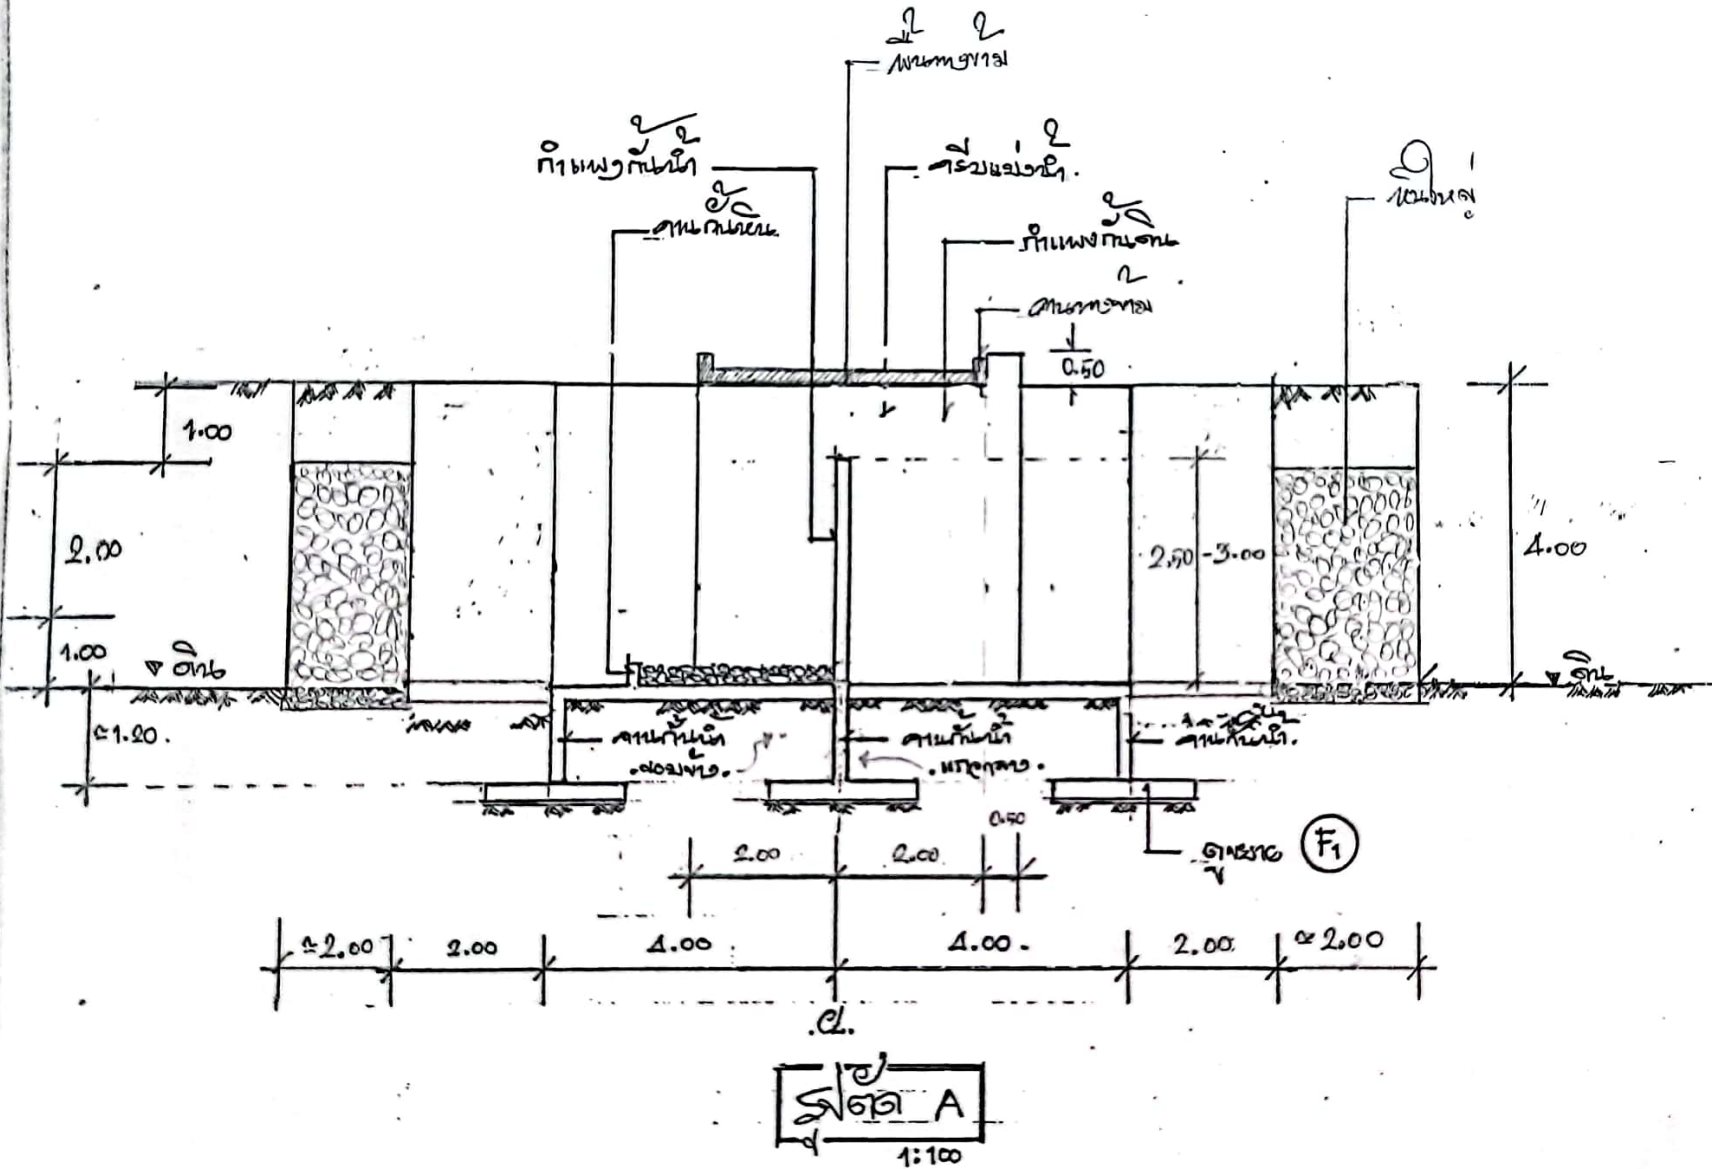

องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา

เจ้าของโครงการ
อบต. นาได้

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 9

เขียนแบบ *[Signature]*
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ *[Signature]*
นายเสกเชาว์ จันทร์ภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ *[Signature]*
นางอรุณ ชนระกัญ
ปลัด อบต. นาได้

เห็นชอบ *[Signature]*
นายประทีป วงศ์สกุล
รองนายก อบต. นาได้

เห็นชอบ *[Signature]*
นางหนูเล็ก แซ่เต็ง
รองนายก อบต. นาได้

อนุมัติ *[Signature]*
นายนิพนธ์ ใจสมุทร
นายก อบต. นาได้

[Signature]
(นายนาวัน จินายัม)
สย. 11612



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 [ตรากระทรวงศึกษาธิการ]

ผู้อำนวยการ
 อ. น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.


นางสาว...
 น. น. น.



นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.


นางสาว...
 น. น. น.

นางสาว...
 น. น. น.

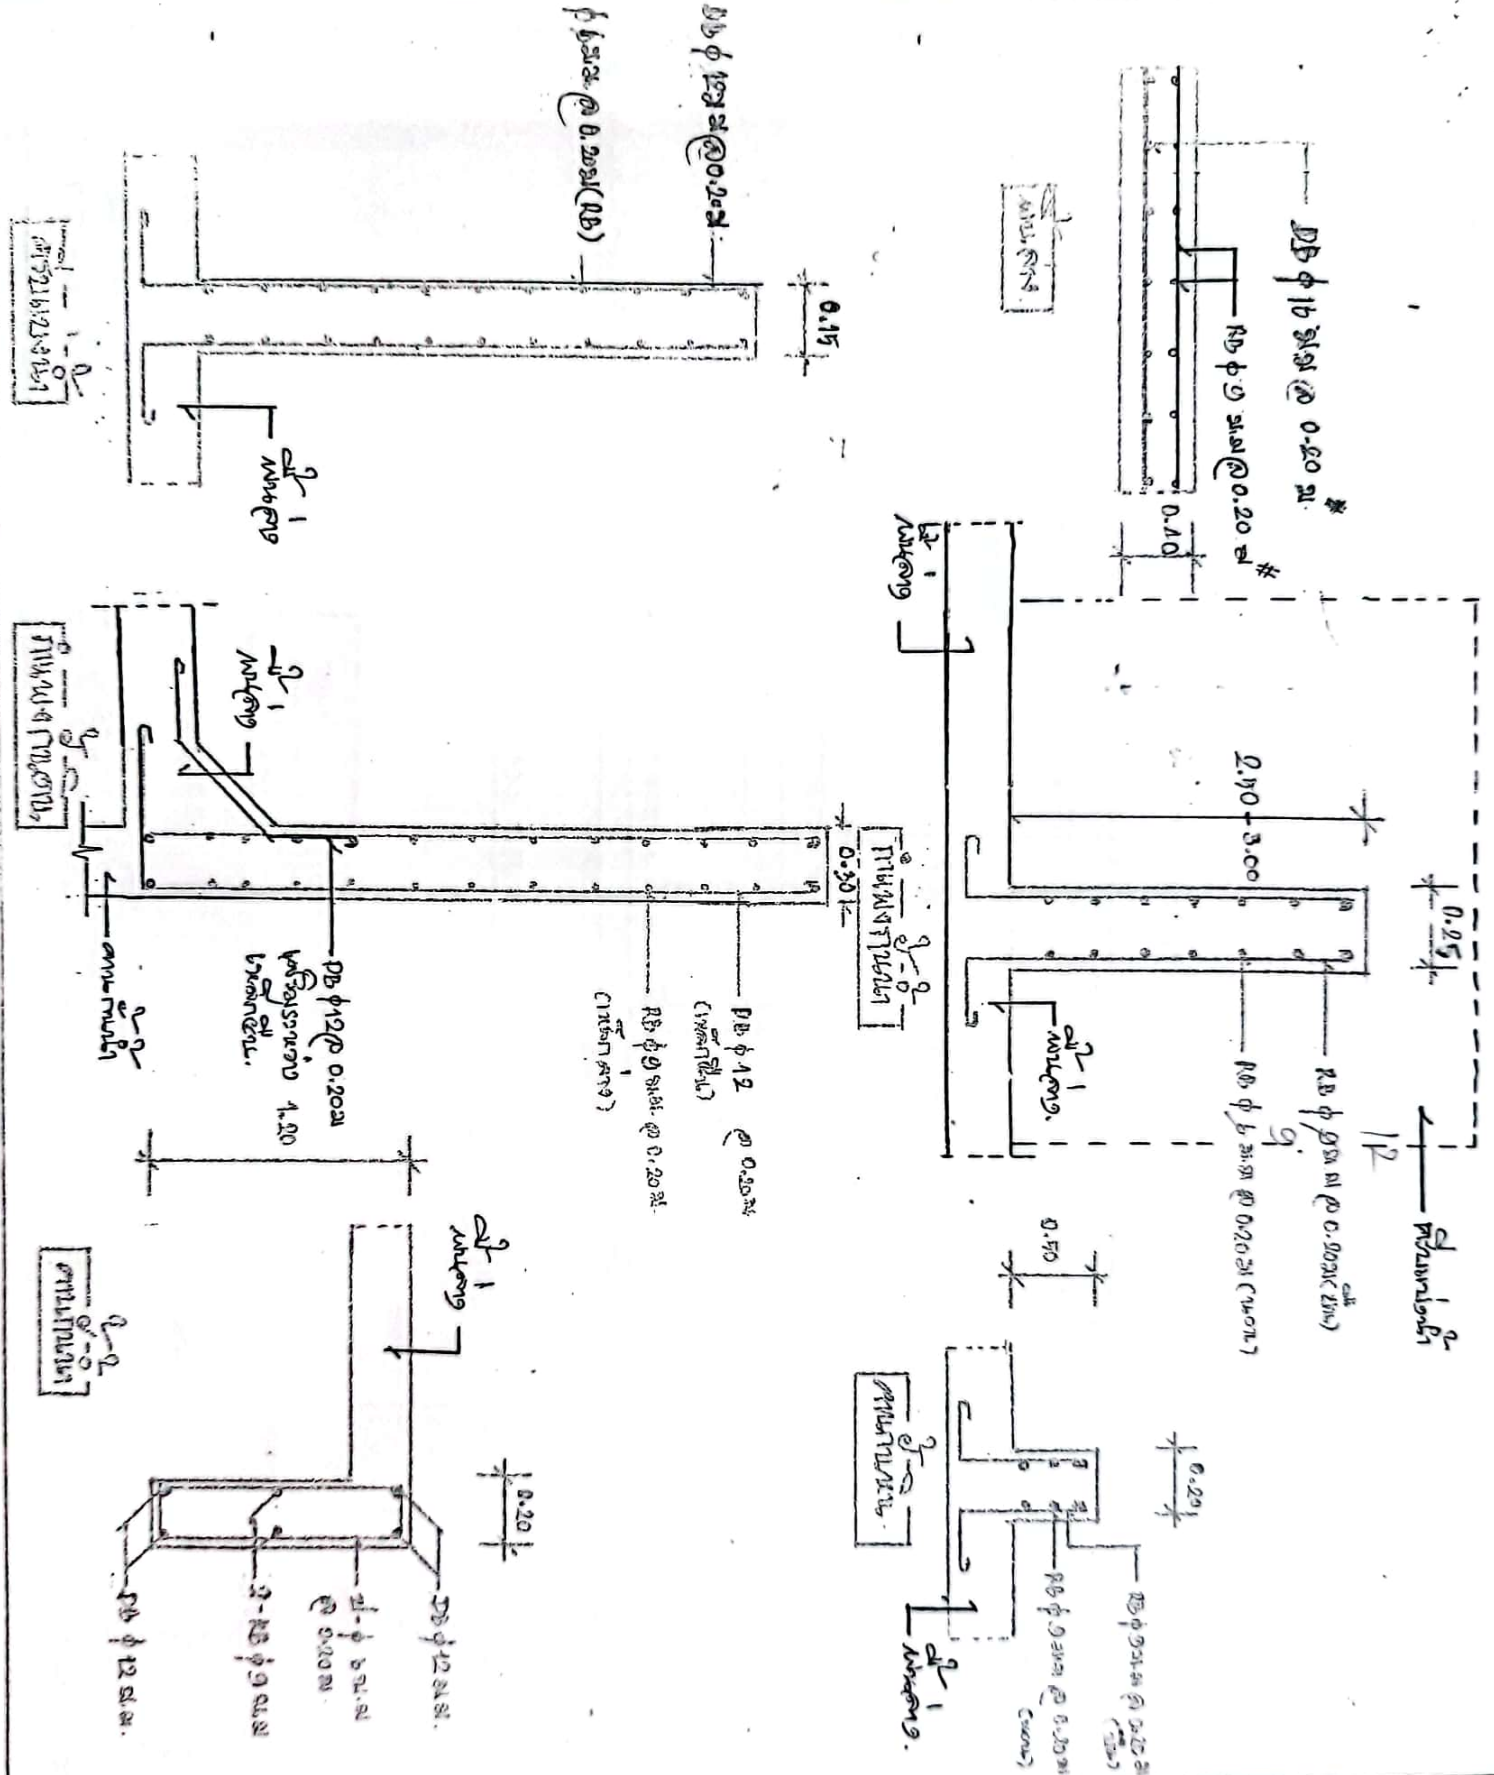

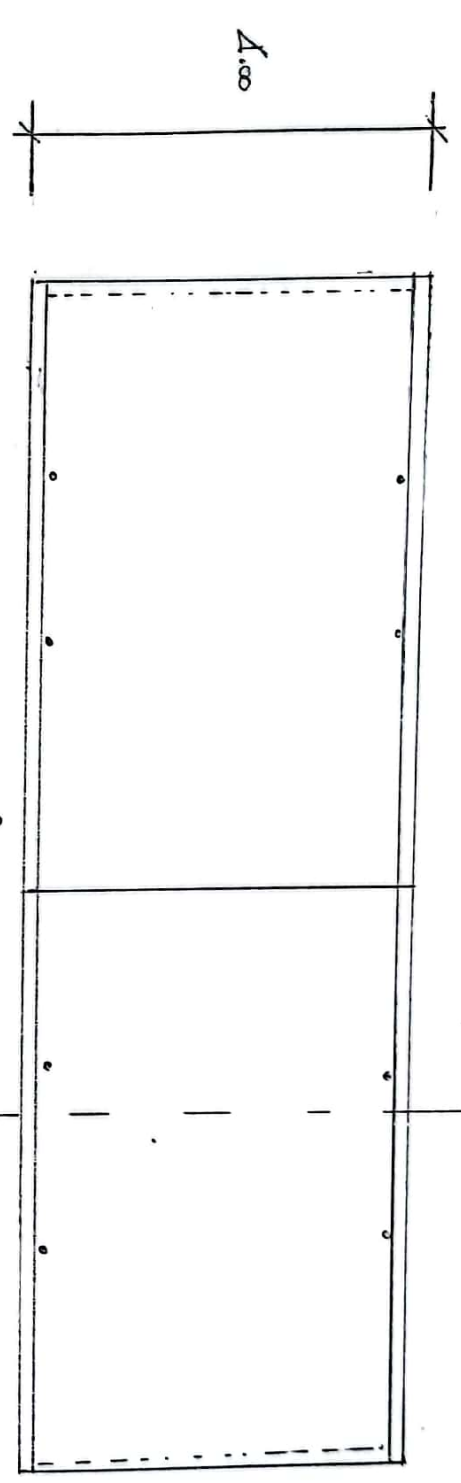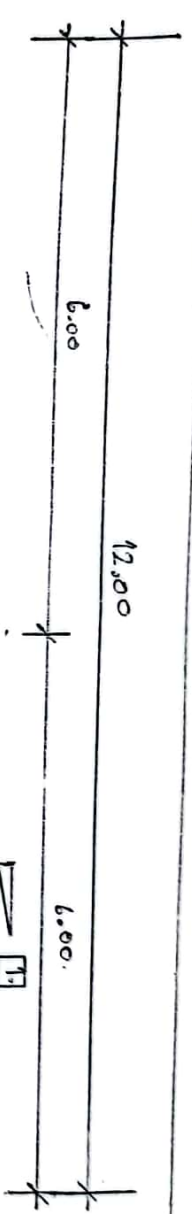

แปลนคานาเสาเข็ม 1:7.5

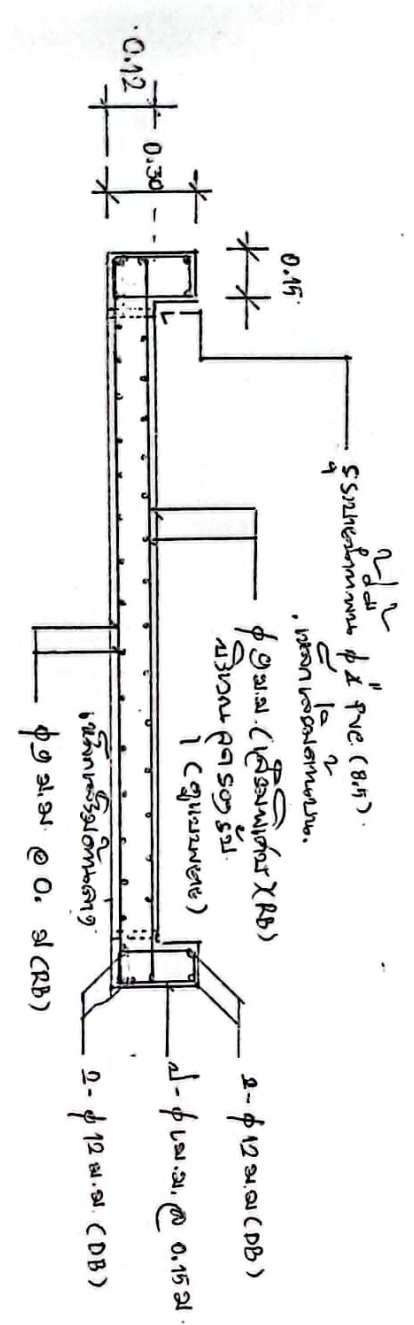

แปลนคานาเสาเข็ม 1



อนุมัติโครงการ
โครงการก่อสร้างเฟรมเหล็กคานาเสาเข็ม

เจ้าโครงการ
อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 9

เขียนแบบ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ
นางอภรณ์ ชะชะชอ
ปลัด อบต. นาใต้

เห็นชอบ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ
นายสุวิทย์ พุทธิศรี
นายช่างโยธาอาวุโส

นายวิน จินายัม
(นายบววิน จินายัม)
สย. 11612

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ ๙
รายละเอียด โดยทำการก่อสร้างปรับบริเวณสถานที่ ก่อสร้างฝายขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๖๐ เมตร พร้อม
ทางข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาไต้กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาไต้ กำหนด งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลทั่วไป

เขตฝนตก ฝนตกชุก ๑ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๓ บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ปริมาณงานและวัสดุ

- ๕.๑ งานปรับบริเวณ จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.
- ๕.๒ งานขุดดิน จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม.
- ๕.๓ งานทรายถม จำนวน ๒๐ ลบ.ม.
- ๕.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๑๕๒ ลบ.ม.
- ๕.๕ งานทรายหยาบ จำนวน ๕ ลบ.ม.
- ๕.๖ งานเหล็ก Ø ๑๖ มม. (DB) จำนวน ๒๒๕ ท่อน
- ๕.๗ งานเหล็ก Ø ๑๒ มม. (DB) จำนวน ๕๗๐ ท่อน
- ๕.๘ งานเหล็ก Ø ๙ มม. (RB) จำนวน ๔๓๕ ท่อน
- ๕.๙ งานเหล็ก Ø ๖ มม. (RB) จำนวน ๑๐๐ ท่อน
- ๕.๑๐ ไม้แบบ จำนวน ๑๙๕ ตร.ม. จำนวน ๑๙๕ ตร.ม.
- ๕.๑๑ ตะปู จำนวน ๑๐๐ ก.ก.
- ๕.๑๒ ลวด จำนวน ๑๐๐ ก.ก.
- ๕.๑๓ งานหินใหญ่ จำนวน ๕๐ ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๓ บาท/ลิตร

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ ๙

โดยทำการก่อสร้างปรับบริเวณสถานที่ ก่อสร้างฝายขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๖๐ เมตร พร้อมทางข้าม
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบรม.นาได้กำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบรม.นาได้ กำหนด งบประมาณ

๘๗๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ

๑ งานปรับบริเวณ จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.		ค่าแรงงาน = ๔๐ บาท/ตร.ม.
๒ งานขุดดิน จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม.		ค่าแรงงาน = ๒๕ บาท/ลบ.ม.
๓ งานทรายถม จำนวน ๒๐ ลบ.ม.	= ๔๘๐ บาท/ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๔๐ บาท/ลบ.ม.
๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๑๕๒ ลบ.ม.	= ๑,๖๘๒ บาท/ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๓๕๐ บาท/ลบ.ม.
๕ งานทรายหยาบ จำนวน ๕ ลบ.ม.	= ๕๐๐ บาท/ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๔๐ บาท/ลบ.ม.
งานเหล็ก Ø๑๖ มม. (DB) จำนวน ๒๒๕ ท่อน	= ๒๖๘ บาท/ท่อน	ค่าแรงงาน = ๖๐ บาท/ท่อน
๖ งานเหล็ก Ø๑๒ มม. (DB) จำนวน ๕๗๐ ท่อน	= ๑๕๘ บาท/ท่อน	ค่าแรงงาน = ๓๕ บาท/ท่อน
งานเหล็ก Ø๙ มม. (RB) จำนวน ๔๓๕ ท่อน	= ๙๔ บาท/ท่อน	ค่าแรงงาน = ๒๐ บาท/ท่อน
งานเหล็ก Ø๖ มม. (RB) จำนวน ๑๐๐ ท่อน	= ๔๑ บาท/ท่อน	ค่าแรงงาน = ๙ บาท/ท่อน
๗. ไม้แบบ จำนวน ๑๙๕ ตร.ม.	= ๒๒๐บาท/ตร.ม.	ค่าแรงงาน = ๘๐ บาท/ตร.ม.
๘. ตะปู จำนวน ๑๐๐ ก.ก.	= ๓๐บาท/ก.ก.	
๙. ลวด จำนวน ๑๐๐ ก.ก.	= ๓๐บาท/ก.ก.	
๑๐. งานหินใหญ่ จำนวน ๕๐ ลบ.ม.	= ๔๘๐บาท/ลบ.ม.	ค่าแรงงาน = ๕๐ บาท/ตร.ม.

Factor F = ๑.๓๐๕๖x๖๖๖,๘๖๔ = ๘๗๐,๖๕๘ บาท

ปรับยอดตามงบประมาณ = ๘๗๐,๐๐๐ บาท

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กค.๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอบ้านนาเดิม ๒๖.๐๐-๒๖.๙๓ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางกรมบัญชีกลาง
- ราคาแหล่งวัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- สืบราคาท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม