

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ๑,๒๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒	ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๖.๒	นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓	นางสาวอุไร คชเชนทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๑๑ แผ่น
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. () เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
๒. () เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)
๓. () เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายภัทรพล คงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้างถนน สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้


แบบเลขที่.....รายการ.....


ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนมีนาคม .พ.ศ. 2565


ผู้ประมาณการ....นายสุวิทย์ พุทธศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง			Factor. = 1.3607
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	294,468.84	400,683.75	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	รวมค่างาน		400,683.75	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ป้ายโครงการ			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ			400,683.75	ราคาน้ำมันดีเซล 29.00-29.99 บาท/ลิตร
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรียยอด)			400,000	
สี่แสนบาทถ้วน				


ประมาณราคาโดย  ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
(นายสุวิทย์ พุทธศรี)

ตรวจ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)


เห็นชอบ  ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

อนุมัติ  ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่ง เลขที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๕

๑. ()
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. ()
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

๓. ()
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)



แบบโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร

ช.ม. (ช)
(นายพวิณ จินายัม)
ศย.11612



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายผ่านบ้าน

เชิงโครงการ
อบต. นาไผ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 3

ชื่อแบบ

นายวิฑูรย์ พุทธิศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจแบบ

นายเลิศธีรวัชร จันทร์ภักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางอรุณพร รุ่งระกัญ

ปลัด อบต. นาไผ่

เห็นชอบ

นายสมนึก ปุ่มนวล

รองนายก อบต. นาไผ่

เห็นชอบ

นายเกรียงศักดิ์ สุขชาติ

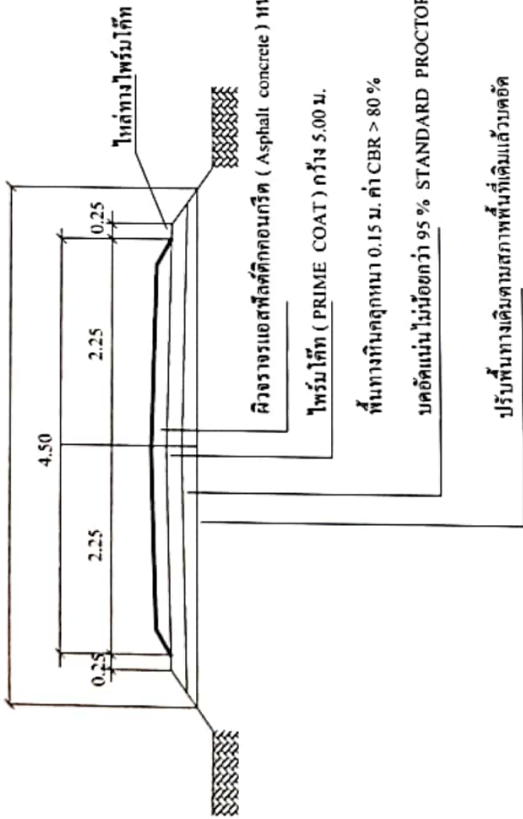
รองนายก อบต. นาไผ่

อนุมัติ

นายภัทรพล คงทอง

นายก อบต. นาไผ่

ตามสภาพพื้นที่เดิม



หน้า ๓
(นายวินวิน จินยัม)
สย.11612

- รายละเอียดมาตรฐานงานก่อสร้าง**
- งานพื้นทางต้องทำการเกรดและบดอัดชั้นวัสดุ
 - ทดสอบความหนาแน่นให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางด้วยเครื่อง Paver
 - การจะทดสอบผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องแบ่งที่จะให้อยู่ใน
 - โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบให้ดูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- รายการประกอบแบบ**
- ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 ม. หนา 0.03 ม. ยาว 240 ม.
 - ไพรม์โคท กว้าง 4.50 ม. หนา 0.03 ม. ยาว 240 ม.
 - ชั้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. และบดอัดแน่น

๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายผ่านน้ำฝน

เจ้าของโครงการ

อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ พงษ์ศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

นายเลิศเชาว์ จันทรมักคี่

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางอรุณ ชินะภักดิ์

ปลัด อบต. นาใต้

เห็นชอบ

นายสมนึก รุ่งนวล

รองนายก อบต. นาใต้

เห็นชอบ

นายเกรียงศักดิ์ ขุนชาติ

รองนายก อบต. นาใต้

อนุมัติ

นายอภิรักษ์ คงทอง

นายก อบต. นาใต้

ขนาดและระยะเครื่องมือทางวิศวกรรมวิศวกรรม


ก) เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประ


กรณี : นอกเขตชุมชน



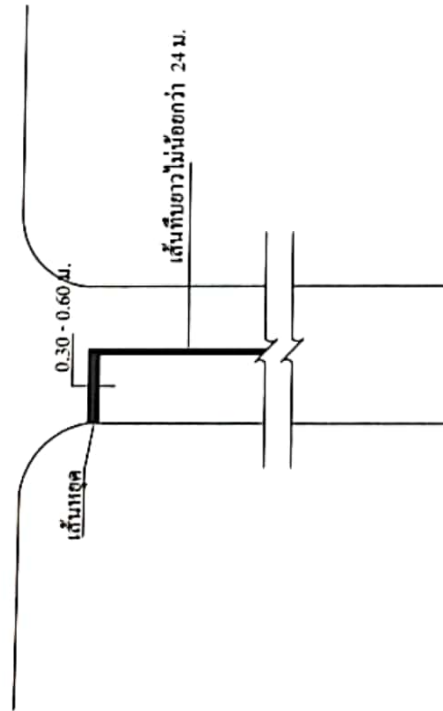

กรณี : ในเขตชุมชน



2. เส้นทึบ



3. เส้นคู่



การตีเส้นจราจรทางแยก

รายการประกอบแบบ

1. มีค้ำจาย มีหน่วยขมเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. ตีเส้นที่กึ่งกลางผิวจราจรตลอดแนว

2.1 ขนาด ความยาว และการเว้นช่องของเส้นประกำหนดไว้ดังนี้

- นอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.

- ในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.

- 2.2 เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงในสายทาง 2 ช่องจราจร ความยาวเส้นทึบต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
- 2.3 เส้นประคู่กับเส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เส้นที่ทั้งสองข้างกันเท่ากับความกว้างของเส้นประให้ใช้เส้นทึบคู่กับเส้นประในบริเวณที่ห้ามรถ

ที่มาจากทิศทางหนึ่งแซง แต่ยอมให้รถที่มาจากด้านตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แซงใช้เส้นประ

นายสุวิทย์ พงษ์ศรี
(นายวิน จินายัม)
ตย. 11612



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ /วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างขอบเขตของงาน จำนวน ๗ แผ่น

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่างขอบเขตของงานฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- ๑. (..... ) เป็นประธานกรรมการ
(นางอาภรณ์ ชนะภัย)
- ๒. (..... ) เป็นกรรมการ
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)
- ๓. (..... ) เป็นกรรมการ
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบตามที่เสนอมา


(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

ขอสั่งการนายองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ


(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ๑,๒๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามมติองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา ไม่สะดวกของราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียง เนื่องจากถนนเป็นหลุม บ่อ มีน้ำท่วมขัง ส่งผลให้ราษฎรประสบปัญหาการใช้รถ ใช้ถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ราษฎรมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ๑,๒๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้าง

๔.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา ตาที่ กวพ.กำหนด

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและจะต้องมีผลงานก่อสร้างในลักษณะงานเดียวกัน ประเภทงานถนน ซึ่งมีราคาก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้างและต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

๔.๗. นิติบุคคล...

- ๔.๗ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๔.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
๕. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- ๕.๑ งานรื้อทางเดิมแล้วบดทับ จำนวน ๑,๒๐๐๐ ตร.ม.
- ๕.๒ งานพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม.
- ๕.๓ งาน Prime coat จำนวน ๑,๒๐๐ ตร.ม.
- ๕.๔ งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑,๐๘๐ ตร.ม.
- ๕.๕ งานตีเส้นจราจร (กลาง,สี่เหลี่ยม) จำนวน ๑๒ ตร.ม.
๖. สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาไต่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๘. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน
วงเงินราคากลาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงาน ดังนี้
งานงวดเดียวแล้วเสร็จตามที่ทางราชการประมาณการไว้
และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้างซึ่ง งานจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา Price โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด
๑๐. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ค่า k (สัญญาแบบปรับราคาได้) ใช้สูตรค่า k หมวดที่ ๓ (งานทาง) ข้อ ๓.๓
การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป
๑๑. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างและให้ปรับเป็นรายงาน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


๑๑. ค่าปรับ...

๑๒. กำหนดให้ผู้เสนอราคาใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้น และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐ โทร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒ ต่อ ๑๒ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒
E-mail:nataim๕๕๕๒๒@hotmail.com




(นางอาภรณ์ ชินะภัย)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ