

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๓,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๓,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕	จำนวน ๑ ใบ
๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔	จำนวน ๑ ใบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นางอาภรณ์ ชนะภัย	ปลัด อบต.นาใต้
๖.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาใต้




อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๒๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น  
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้และ (ใบประมาณการก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

- ๑. (  ) เป็นประธานกรรมการ  
(นางอารณี ชนะภัย)
- ๒. (  ) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)
- ๓. (  ) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ 3  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร  
 หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน - แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อวันที่ เมษายน 2565

ระยะทางก่อสร้าง 186 เมตร  
 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	384,757.20	1.3607	523,539.12	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายมาตรฐาน 1 ป้าย				
	ป้ายโครงการ				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				523,539.12	ราคาน้ำมันดีเซล
คิดเป็นเงินประมาณ				523,000	30.00-30.99 บาท/ลิตร
<b>ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน</b>					

(มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร)

ประมาณราคาโดย .....  
 (นายสุวิทย์ พุทศรี) ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ .....  
 (นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย) ตำแหน่งปลัด อบต.นาได้

อนุมัติ .....  
 (นายภัทรพล คงทอง) ตำแหน่งนายก อบต.นาได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คำสั่ง เลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๕

๑. (.....)  
 (นางอาภรณ์ ชนะภัย)

๒. (.....)  
 (นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)

๓. (.....)  
 (นางสาวอุไร คชเชนทร์)

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายกลางนา หมู่ที่ 3  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 186 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมษายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
				-	-	10.74	8,914.20	8,914.20
1	เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	830	ตรม.	-	-	20	760	32,718
2	ทรายหยาบรองพื้น	38	ลบม.	841	31,958	300	33,600	289,968
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	112	ลบม.	2,289	256,368	3	2,232	20,832
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH	744	ตรม.	25.00	18,600	30	390	5,265
5	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 15	13	เส้น	375	4,875	30	60	1,264
6	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19	2	เส้น	602	1,204	40	2,240	2,240
7	งานไม้แบบ	56	ตร.ม.	-	-	-	-	5,600
8	ไม้แบบ (30%) 30%	16.00	ลบ.พ.	350	5,600	-	-	360
9	โฟม	12	แผ่น	30	360	-	-	180
10	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	18	ลิตร	10	180	-	-	14,560
11	หินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ	28.00	ลบม.	520	14,560	-	-	150
12	ลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	30	150	-	-	2,706
13	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร ชั้น 3	6	ท่อน	451	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						-	-	384,757.20
ยอดยกไป ปร.5								



แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
สายกลางนา หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร





องค์การนิรภัยวิศวกรรมจราจร  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
สายกลางนา

เจ้าของโครงการ  
อบต. นาไผ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ พุทธิศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

นายเลิศสวาท จันทร์ภักดี

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นางอรุณดี สมระภัย

ปลัด อบต. นาไผ่

เห็นชอบ

นายสมนึก ชุมภะวงค์

รองนายก อบต. นาไผ่

เห็นชอบ


นายเกรียงศักดิ์ สุขชาติ

รองนายก อบต. นาไผ่

อนุมัติ

นายทศพร คงทอง

นายก อบต. นาไผ่

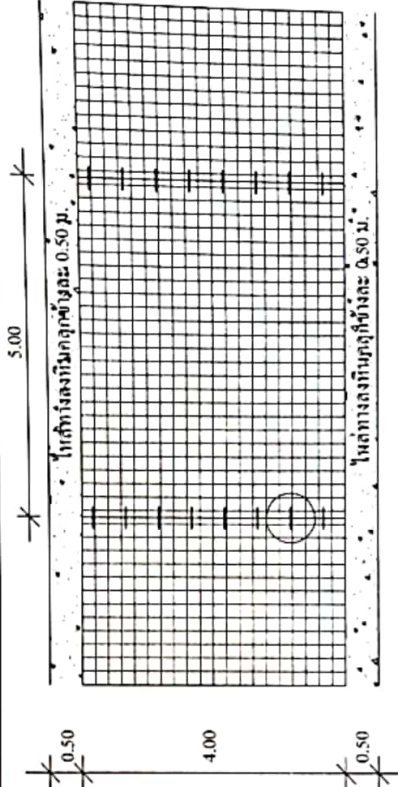

จุดตัดทุกระยะ 5.00 ม. RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. ทูกระยะ 0.50 ม.

จุดตัดขนาดทุกระยะ 30.00 ม. RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. ทูกระยะ 0.50 ม.

REMARK

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตคylinder สูงสุดเท่ากับ  $15 \times 15 \times 15$  cm. อย่างน้อย 28 วัน. มีเนื้อกว่า 240 Kg / C<sup>m3</sup> หรือเทียบเท่า
2. ให้ใช้ WIRE MESH แทน เหล็ก  $\phi$  6 มม. ไผ่
3. นิตเป็น เมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
4. รอยต่อในคอนกรีตให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
5. การเทพอนกรีตให้ใช้ Concrete Paver ในกรณีที่มีจำเป็นต้องท่วด้วยแรงงานคน ให้เทพได้เฉพาะช่วงที่วัน ไร้ชาวดักคอกันไม่เกิน 30.00 เมตร

6. การทำผิวหน้าให้ขนาน ให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่ง ไปยังขอบอีกด้านหนึ่งและให้ เหลื่อมกัน โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.


7. การตัดช่วงคอนกรีต 5.00 เมตร (ตัดครึ่ง) 30.00 เมตร (ตัดขาด) หรือการรอยต่อด้วยแอสฟัลต์

8. ส่วนขอบด้วยคอนกรีต (Slump) ไม่มากกว่า 0.07 เมตร

9. งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการการแบบและรายการประมาณการให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน


การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับขอบของขนาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกและ ร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทำร่องที่เตรียมไว้ด้วยร่องพื้น Primer ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับขนาแนวและจะต้องขนาแนว ให้เต็มช่อง
3. ให้ทำการตัดและบด Joint แบบต่างๆ โดยกันที่ที่สามารถจะกระทำได้

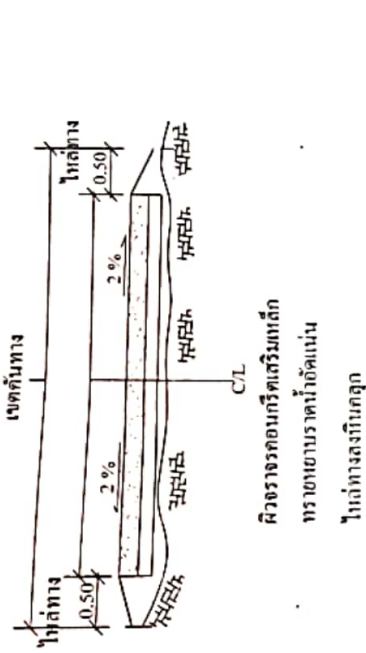

SECTION Noscale

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.




SECTION ตามขวาง Noscale



จุดตัดทุกระยะ 5.00 ม. RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. ทูกระยะ 0.50 ม.

ปลายขอบด้วยแอสฟัลต์ 1 ด้าน

จุดตัดขวางถนนทุกระยะ 5.00 เมตร



จุดตัดทุกระยะ 30.00 ม. RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. ทูกระยะ 0.50 ม.

ปลายขอบด้วยแอสฟัลต์ 1 ด้าน

จุดตัดขนาดทุกระยะ 30.00 เมตร

1-4/25/63 ธีระเกียรติ ธีระเกียรติ

## ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาได้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต. นาได้ กำหนด งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท

### ข้อมูลทั่วไป

เขตฝนตก ฝนตกชุก ๑ ราคาน้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%

เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

### ปริมาณงานและวัสดุ

๕.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม จำนวน ๘๓๐ ตร.ม.

๕.๒ งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๓๘ ลบ.ม.

๕.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc'๒๕oksc) จำนวน ๑๑๒ ลบ.ม.

๕.๔ งานตะแกรงลวด WIRE MESH จำนวน ๗๔๔ ตร.ม.

๕.๕ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๕ RB ๑๕ จำนวน ๑๓ เส้น

๕.๖ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๕ RB ๑๙ จำนวน ๒ เส้น

๕.๗ งานไม้แบบ จำนวน ๕๖ ตร.ม.

๕.๘ งานไม้แบบ (๓๐%) จำนวน ๑๖ ลบ.ฟ

๕.๙ งานโฟม จำนวน ๑๒ แผ่น

๕.๑๐ งานแอสฟัลท์อุดรอยต่อ จำนวน ๑๘ ลิตร

๕.๑๑ งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒๘ ลบ.ม.

๕.๑๒ งานลวดผูกเหล็ก จำนวน ๕ ก.ก.

๕.๑๓ งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน

ราคาน้ำมันดีเซล ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น๓ จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต. นาใต้ กำหนด งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท

#### งบประมาณ

- ๕.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม จำนวน ๘๓๐ ตร.ม.
- ๕.๒ งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๓๘ ลบ.ม.
- ๕.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc'๒๔๐ksc) จำนวน ๑๑๒ ลบ.ม.
- ๕.๔ งานตะแกรงลวด WIRE MESH จำนวน ๗๔๔ ตร.ม.
- ๕.๕ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๔ RB ๑๕ จำนวน ๑๓ เส้น
- ๕.๖ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๔ RB ๑๙ จำนวน ๒ เส้น
- ๕.๗ งานไม้แบบ จำนวน ๕๖ ตร.ม.
- ๕.๘ งานไม้แบบ (๓๐%) จำนวน ๑๖ ลบ.ฟ
- ๕.๙ งานโพน จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๑๐ งานแอสฟัลท์อุดรอยต่อ จำนวน ๑๘ ลิตร
- ๕.๑๑ งานหินคลุกไหล่ทางเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒๘ ลบ.ม.
- ๕.๑๒ งานลวดผูกเหล็ก จำนวน ๕ ก.ก.
- ๕.๑๓ งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน

Factor F = ๑.๓๖๐๗x๓๘๔,๗๕๗.๒๐ = ๕๒๓,๕๓๙.๑๒ บาท  
ปรับยอดตามงบประมาณ = ๕๒๓,๐๐๐ บาท

#### ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ กค.๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน ๒๕๖๕
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอบ้านนาเดิม ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางกรมบัญชีกลาง
- ราคาแหล่งวัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน ๒๕๖๕
- สืบราคาท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม

## ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้ใน แผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดงบประมาณ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.๒ ๐.๔๐ เมตร ชั้น๓ จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดงบประมาณ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ บ้านขโสดมพัฒนา ตำบลนาใต้ และเพื่อเป็นการปรับปรุงเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนได้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

### ๓. ขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.๒ ๐.๔๐ เมตร ชั้น๓ จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานที่ อบต.นาใต้ กำหนด งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท

### ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้าง

๔.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔.๔ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและจะต้องมีผลงานก่อสร้างในลักษณะงานประเภทเดียวกัน ซึ่งมีราคาก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๑,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้างและต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

๔.๗. นิติบุคคล...

- ๔.๗ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๔.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๕. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย

- ๕.๑ งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม จำนวน ๘๓๐ ตร.ม.
- ๕.๒ งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๓๘ ลบ.ม.
- ๕.๓ งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc'๒๕oksc) จำนวน ๑๑๒ ลบ.ม.
- ๕.๔ งานตะแกรงลวด WIRE MESH จำนวน ๗๔๔ ตร.ม.
- ๕.๕ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๕ RB ๑๕ จำนวน ๑๓ เส้น
- ๕.๖ งานเหล็กเส้นกลม SR ๒๕ RB ๑๙ จำนวน ๒ เส้น
- ๕.๗ งานไม้แบบ จำนวน ๕๖ ตร.ม.
- ๕.๘ งานไม้แบบ (๓๐%) จำนวน ๑๖ ลบ.ฟ
- ๕.๙ งานโพน จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๑๐ งานแอสฟัลท์อุดรอยต่อ จำนวน ๑๘ ลิตร
- ๕.๑๑ งานหินคลุกใหญ่ทางเกลี่ยเรียบ จำนวน ๒๘ ลบ.ม.
- ๕.๑๒ งานลวดผูกเหล็ก จำนวน ๕ ก.ก.
- ๕.๑๓ งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๖ ท่อน

ตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาได้กำหนด

๖. สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายกลางนา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาได้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๘. ระยะเวลาส่งมอบและการจ่ายเงิน

วงเงิน งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงาน ดังนี้

งานงวดเดียวแล้วเสร็จตามที่ทางราชการประมาณการไว้

และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในสัญญาจ้างซึ่งงานจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา Price โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด

๑๐. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ค่า k (สัญญาแบบปรับราคาได้) ใช้สูตรค่า k หมวดที่ ๓ (งานทาง) ข้อ ๓.๓

การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด

๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป

๑๑.ค่าปรับ...

๑๑. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างและให้ปรับเป็นรายงาน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

๑๒. กำหนดให้ผู้เสนอราคาให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือ ครุภัณฑ์นั้น และจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิต ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ) นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาภายใน ๓๐ วัน


๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๔๐ โทร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒ ต่อ ๑๒ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๕๒๒  
E-mail:nataim๓๕๕๕๒๒@hotmail.com




(นางอาภรณ์ ชนะภัย)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



(นายเลิศเชาว์ จันทรภักดี)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ