

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๐ เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต.นาใต้ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ ใบ
  - ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ ใบ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางจุฬารัตน์ กุลศิริ ปลัด อบต.นาใต้
  - ๗.๒ นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๓ นางสาวอุไร คชเชนทร์ เจ้าพนักงานธุรการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  
ที่..สฎ ๗๙๗๐๓ / .....วันที่ ๑๕๑ เมษายน ๒๕๖๙  
เรื่อง ผลพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ที่ ๑๙๒ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น  
๒. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ...๒... แผ่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ จะทำการจัดจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาใต้ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ (ใบประมาณการก่อสร้าง) โดยแต่งตั้งให้กำหนดตรวจสอบราคาค่าดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดและตรวจสอบราคาค่าดำเนินการแล้วเห็นควรให้ดำเนินการตามใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้ยึดผลราคาใบสรุปผลการประมาณราคาค่าดำเนินการไว้เป็นราคากลางค่าดำเนินการ ๓๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. (.....) เป็นประธานกรรมการ  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)
๒. (.....) เป็นกรรมการ  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)
๓. (.....) เป็นกรรมการ  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(นายภัทรพล คงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕. แผ่นที่

ประเภทงาน.....โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบเลขที่.....รายการ.....

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนเมษายน .พ.ศ. 2569

ผู้ประมาณการ...นายสุวิทย์ พุทธรศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	24,083.00	31,527.06	Factor. = 1.3091
	รวมค่างาน		31,527.06	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ			เงินประกันผลงานหัก 0%
				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( vat ) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		31,527.06	ราคาน้ำมันดีเซล 31.00-31.99 บาท/ลิตร
	คิดเป็นเงินประมาณ ( ปรียยอด )		31,500	
สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย .....ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสุวิทย์ พุทธรศรี)

ตรวจ .....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)

เห็นชอบ .....ตำแหน่งปลัด อบต.นาใต้  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)

อนุมัติ .....ตำแหน่งนายก อบต.นาใต้  
(นายภัทรพล คงทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่ง เลขที่ ๖๗๒/๒๕๖๙

๑. (.....)  
(นางจุฬารัตน์ กุลศิริ)

๒. (.....)  
(นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดี)


๓. (.....)  
(นางสาวอุไร คชเชนทร์)





# ผังโครงการชุดเจาะป้อบาดาล

หน้าที่ 2



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการขุดเจาะบ่อบาดล

เจ้าของโครงการ  
อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 2

บริเวณและ  
บ่อบาดล

โครงการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 2  
โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดล ขนาด ๑' ๖" ลึก 10 เมตร  
รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. นาใต้กำหนด

ระบบผลิตน้ำ  
ประปา

บ้านตุตเขต อบต.นาใต้



หมายเหตุ ตำแหน่งขุดเจาะบ่อบาดลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หนองหญ้าปล้อง - คอนงาม

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองหญ้าปล้อง - คลองเรือ

ส่งโครงการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 2

บ้านนา - พัง

เห็นชอบ  
นายสมนึก นุ่มนวล  
รองนายก อบต. นาใต้

เห็นชอบ  
นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติ  
รองนายก อบต. นาใต้

อนุมัติ  
นายภัทรพล ทองของ  
นายก อบต. นาใต้

เห็นชอบ  
นางอุษภรณ์ กุศลศิริ  
ปลัด อบต. นาใต้

ตรวจแผน  
นายชัชวาลย์ วัฒนวิทย์  
นายช่างโยธาอาวุโส

เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ พุทธิศรี



องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

โครงการขุดเจาะบ่อนบาด

เจ้าพอดโครงการ  
อบต. นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 2

เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ พุทธิศรี  
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ  
นายเลิศเชาว์ จันทร์ภักดิ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ  
นางจุฬารัตน์ กุลศิริ  
ปลัด อบต. นาใต้

เห็นชอบ  
นายสมนึก นุ่มนวล  
รองนายก อบต. นาใต้

เห็นชอบ  
นายเกรียงศักดิ์ ขูชาติ  
รองนายก อบต. นาใต้

อนุมัติ  
นายภัทรพล คงทอง  
นายก อบต. นาใต้

ฝาปิดบ่อ  
ลานคอนกรีตรอบบ่อ  
ระดับผิวดิน

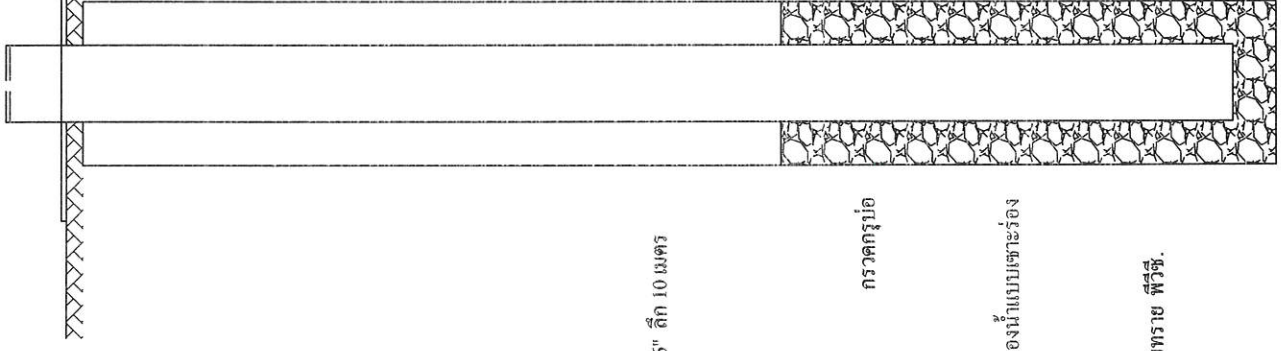

ขุดเจาะบ่อนบาด ๑'6" ลึก 10 เมตร

กรวดกรูบ่อ

ท่อกรองน้ำแบบเจาะร่อง

ท่อรับทราย พีวีซี.

RB ๑ 6 มม. @ 0.20 ม.# หรือ ใช้ wire mesh ขนาด 4.0 มม.(0.20\*0.20 ม.)



2.00 ม. x 2.00 ม. x 0.10 ม.

DETAIL ลานคอนกรีต no : scale

พื้นที่ดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลนั้น ให้ทำการประสานเจ้าของพื้นที่

1. มีดินต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระยะไว้ใช้เป็นอื่น
2. จำนวนท่อส่งน้ำสำหรับบ่อนบาดขึ้นอยู่กับระดับความลึกของบ่อ
3. ท่อส่งน้ำกำหนดท่อ PVC. หรือ ASTM. ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
4. ก่อนดำเนินการ ให้แจ้งผู้ควบคุมงานทราบก่อน
5. งานอื่นๆ นอกเหนือจากรวมการแบบกำหนดให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน
6. งานคุณภาพของน้ำ ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานนี้ บ่อนบาดตามคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ คุณลักษณะทางชีวเคมี

7. ให้ทำการขุดบ่อน้ำบาดาลจนพบน้ำและสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3 ลบม./ชม. และสามารถใช้ได้ถึงระดับน้ำใต้  
เป็นบ่อนบาดที่ถูกต้อง ในกรณีที่ขุดเจาะไม่พบน้ำหรือ ไม่สามารถให้ ได้ไม่ถือว่าเป็นบ่อนบาด (ให้ทำการขุดเจาะใหม่อีก 2 แห่ง)

หมายเหตุ สถานที่เจาะบ่อนบาดจะกำหนดเจาะบ่อ

การขุดเจาะบ่อนบาดกำหนดความลึก 10 ม. หากได้รับปริมาณน้ำ  
ตามที่กำหนดจะตัดทอนปริมาณงานส่วนที่เหลือ